

מדריך למשתמש לדגם AS-WR248 מניית Gold Touch

תיאור מוצר:


משדר מקלט HDMI אלחוטי מקרין להתקנים חכמים כגון: מסכי מחשב, טאבלטים, לפטופים ומחשבי מק על גבי מסכים גדולים כמו טלוויזיות HD, תצוגות ומקרנים – באופן אלחוטי.
הוא מתאים לצפייה במסך גדול, שידורי משחקים, שידורים חיים, שיתוף תוכן והצגות בכנסים.
ההתקן קומפקטי וקל, חיבור מהיר ("Plug and Play"), ללא צורך בהגדרות, עם תמונה חלקה, שידור יציב, ונחשב למאריך HDMI אלחוטי מצוין.

תכונות עיקריות:

- תואם לתקן HDMI 1.3 ברזולוציה של 1920*1080@3D (1080P) 60Hz.
- תומך בתקן HDCP 1.2 להגנה על תוכן דיגיטלי בעל רוחב פס גבוה.
- תומך ביציאת וידאו בלולאה (Loop Out) באיכות HD מקומית.
- טווח תדרים לשידור 5G/2.4G.
- תומך ב- 802.11a/n עם טווח שידור מרבי של 30 מטר.
- אינו דורש התקנת דרייברים או הגדרות – פשוט חיבור והפעלה.
- תומך במערכות הפעלה: windows, Mac., Android

אביזרים הכלולים:

- משדר אלחוטי (איור מס' 1)
- מקלט אלחוטי (איור מס' 2)
- מדריך למשתמש (איור מס' 3)
- תעודת אחריות (איור מס' 4)
- 2 יח' כבלים USB Type A ל- Type C (איור מס' 5)

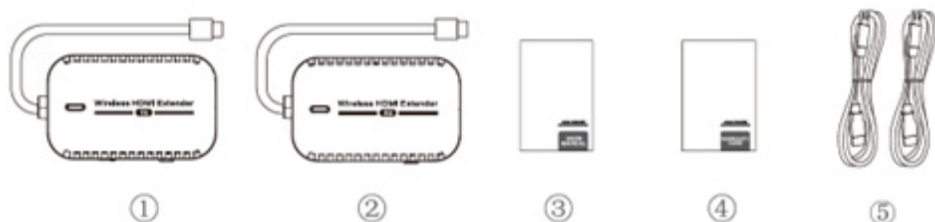

מפרט טכני:

משתנה	תיאור
וידאו	תקן וידאו HDMI 1.3
	רזולוציה 1920*1080@60Hz, 3D (1080P)
	תדר פיקסלים מירבי 165MHz
	קצב העברת נתונים מירבי 6.75Gbps
	יציאת חיבור משדר HDMI-A
	התנגדות 100Ω
	יציאת חיבור מקלט HDMI-A
	טווח שידור מומלץ עד 30 מטר, אופטימלי עד 10 מ', מעל 10 מטר יתכן עיכוב
	פס תדרים 5G
	אספקת חשמל DC 5V
שונות	צריכת חשמל מקסימלית MAX 2W
	טמפרטורה Operating: -5°C ~ +70°C
	לחות Operating: 5% ~ 90%
	מידות 65X41X19 mm
	אחריות שנה

הוראות בטיחות:

- אין לפרק את המוצר - אינו מיועד לפירוק עצמי
- הרחק ממקורות מים - המוצר אינו עמיד במים
- נקה את המוצר באמצעות מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בסביבה חמה או לחה במיוחד
- הימנע ממגע עם חומרים כימיים / קורוזיביים
- במקרה של נזק פיזי-הפסק שימוש ופנה לשירות הלקוחות

מוצרי Gold Touch נוספים בסדרה:

תודה שבחרתם לרכוש מוצר נוסף מסדרת מוצרי המותג Gold Touch

למידע על מוצרים נוספים בסדרה אנא סרקו את ה-QR הבא:



בקרו באתר: www.gold-touch.net

שלבי התקנה:

התקנת מקלט (RX):

1. חבר המקלט (RX) לטלוויזיה באמצעות מחבר HDMI שבמקלט
2. חבר כבל USB המצורף כדלהלן: מחבר Type C למקלט ומחבר Type A למקור מתח USB שיש בטלוויזיה או לספק כח חיצוני 5V1A.
3. הנח את המקלט במקום גלוי לעין



התקנת משדר (TX):

1. חבר את המשדר (TX) ליציאת HDMI של מקור השידור (למשל מחשב נייד)
2. חבר כבל USB המצורף כדלהלן: מחבר Type C למקלט ומחבר Type A למקור מתח USB שיש במחשב או לספק כח חיצוני 5V1A



מצב תצוגה:

לאחר החיבור וההפעלה:

- נורית ה-LED תתחיל להבהב במהירות
- לאחר מספר שניות- המסך יוקרן באופן אוטומטי



התאמת המכשירים:

אם החיבור בין המשדר למקלט לא מתבצע אוטומטית, יש לבצע את הצעדים הבאים:

שם החיבור	תיאור
Mirror/Pairing	1. לחיצה קצרה-עצירת שיקוף או הפעלה מחדש 2. לחיצה ארוכה (5 שניות) - התאמה
Transmitter Reset	לחיצה ארוכה (5 שניות) - איפוס הגדרות המשדר
Receiver Reset	לחיצה ארוכה (2 שניות) - כניסה למצב התאמה

1. במקלט (RX):

לחץ והחזק את כפתור [Reset] במשך 2 שניות -
תופיע הודעה "Ready to Pair" על גבי המסך / טלוויזיה.

2. במשדר (TX):

לחץ והחזק את כפתור [Pair/Mirror] במשך 5 שניות- לאחר כיבוי נורת ה-Led,
שחרר את הכפתור והנורה תתחיל להבהב

3. מצב התאמה:

תוך מספר שניות, תתבצע התאמה מלאה והמכשירים יתחילו לפעול כרגיל.



מפרט ממשקים:

משדר Transmitter (TX)



מקלט Receiver (RX)

