

מאריך טווח HDMI אלחוטי מדריך למשתמש

מק"ט: AS-WR261

הוראות התקנה

התקנת מקלט (Install RX)

1. חברו את כבל ה-USB-C לכניסת Type-C ולספק החשמל.
2. חברו את כבל ה-Mini HDMI ל-HDMI-A בין המקלט לבין הצג (מסך).


התקנת משדר (Install TX)

1. חברו את ממשק ה-HDMI של המשדר למקור השידור (מחשב נייד).
אם יש צורך בחיבור לכניסת Type-C במחשב הנייד, יש תחילה לחבר מתאם Type-C ל-HDMI ולאחר מכן לחבר אליו את המשדר.
2. ספקו חשמל למשדר באמצעות כבל ה-USB.

ל-HDMI:



ל-Type-C:

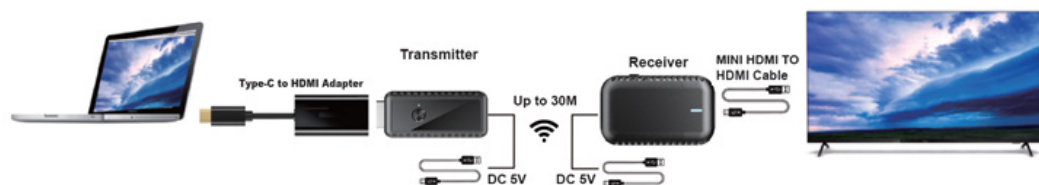

הוראות בטיחות

- אין לפרק את המוצר.
- אין לחתוך, לשבור או לחשוף את כבל החשמל.
- יש לוודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- יש להרחיק את המוצר והכבלים מנוזלים.
- מיועד לשימוש במבנה סגור בלבד - אין להשתמש במוצר בסביבה לחה מדי או חמה מדי.
- יש להימנע ממגע עם חומרים קורוזיביים.
- במקרה של ריח מוזר או רעשים מהמוצר והמטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעברת השירות לקבלת תמיכה.
- במקרה של נזק או פגיעה פיזית אחרת במוצר - יש להפסיק את השימוש ולפנות לשירות הלקוחות לקבלת תמיכה.
- לניקוי פני המוצר, יש להשתמש בבד יבש בלבד.

אזהרות

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים.
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

תודה שבחרתם לרכוש מוצר מבית Gold Touch

יש לקרוא בעיון את המדריך והוראות הבטיחות.
מומלץ לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח ונגיש
כך שתוכלו לעיין בו מיידית בעת הצורך.



www.gold-touch.net

מפרט טכני

פרמטר	תיאור
ידיא	תקנים
	HDMI 1.4, HDCP 1.4
	רוחב פס פיקסלים
	340MHz, דיגיטלי
	רוחב פס ממשק כולל HDMI
אחר	רזולוציה מקסימלית
	3840×2160@30Hz
	סוג ממשק
	HDMI-A :TX
	HDMI :RX
מימדים	התנגדות
	100Ω
	מרחק שידור
	עד 30 מטר (בשטח פתוח)
	ספק כוח
ממשק	צריכת הספק מקסימלית
	3.5W
	טמפרטורה
	עבודה: -5° ~ +70°
	לחות
ממשק	עבודה: 5% ~ 90%
	מידות
מידות	משדר TX: 11×24×62 מ"מ
	מקלט RX: 65×40×18.2 מ"מ

תכולת האריזה


- משדר אלחוטי - 1 יח'
- מקלט אלחוטי - 1 יח'
- כבל HDMI ל-Mini HDMI - 1 יח'
- כבל USB-A ל-USB-C - 2 יח'
- מדריך משתמש

הגדרת התאמה (במידה ואין התאמה בין המקלט למשדר)



1. מקלט (Receiver)
לחצו על הכפתור במקלט (RX) למשך 5 שניות, ועל המסך יופיע [Ready to Pair] שמשמעותו - [מוכן להתאמה].
2. משדר (Transmitter)
לחצו על כפתור המשדר למשך 5 שניות, נורת החיווי תתחיל להבהב.
כאשר נורת החיווי נשארת דלוקה - ההתאמה הושלמה.

מפרט ממשקים

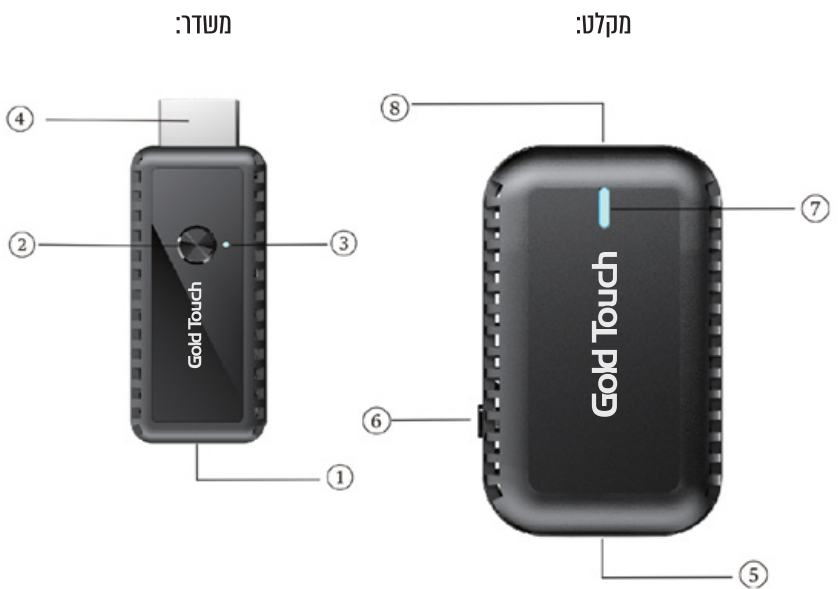

ממשק:	תיאור:
5, 1	כניסת מתח
2	כפתור התאמת המשדר: לחצו והחזיקו למשך 5 שניות כדי להתחיל תהליך התאמה עם המקלט.
6	כפתור התאמה במקלט: לחצו והחזיקו למשך 5 שניות כדי להיכנס למצב התאמה עם המשדר.
7, 3	נורית חיווי מצב דלוק קבוע: אות הווידאו תקין. מהבהב: אות הווידאו לא תקין.
8, 4	ממשק קלט/פלט של שידור הווידאו.