

Gold Touch

The Future At Your Fingertips

מדריך למשתמש User Manual

Super performance multi-ports USB type C docking station



www.gold-touch.net

SU-C13

Package Contents:

- USB C Hub ×1
- User Manual ×1

תכולת האריזה:


- מפצל USB C תחנת עגינה ×1
- מדריך למשתמש ×1

Specifications:

Product Model:	SU-C13	מק"ט:
Material:	Aluminium alloy, ABS	חומר: אלומיניום, ABS
Interface:	USB 3.0 port × 2 USB 2.0 port × 2 4K HDMI output port × 2 SD & TF Slot × 1 Ethernet port × 1 USB C Female Charging port × 1	ממשקים:
Connector:	USB 3.1 Type-C connector	מחבר:
Dimension (L × W × H):	132 × 43.4 × 13.8 mm	מידות (מ"מ):
Cord Length:	140 mm	אורך כבל (מ"מ):
Weight:	85 g	משקל (ג'):

Overview:

נראות וממשקים:

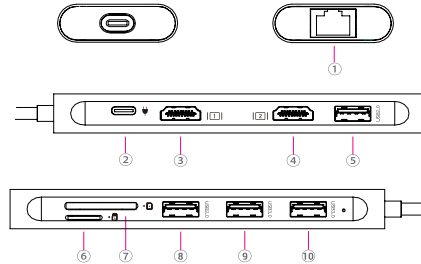

- 1 Ethernet Port
- 2 USB C Female Charging port
- 3 HDMI Port
- 4 HDMI Port
- 5 USB 2.0 Port
- 6 TF Card Reader
- 7 SD Card Reader
- 8 USB 2.0 Port
- 9 USB 3.0 Port
- 10 USB 3.0 Port

USB Type C PD	Power Delivery Protocol 3.0, Support 100W (20V@5A) הספק בפרוטוקול 3.0, תומך ב-100W ואט (5A-ב-20V).	
HDMI 1	3840x2160 @60Hz	Single video output
HDMI 2	3840x2160 @60Hz	פלט וידאו בודד
HDMI 1 & 2	3840x2160 @60Hz (DP1.4)	Dual Video Output פלט וידאו כפול
USB3.0 x 2	5Gbit/s	תומך עד:
USB2.0 x 2	480 Mbit/s	תומך עד:
LAN	10/100/1000BASE-T Network	תומך ברשת:
SD / TF Card Reader	SD 3.0 support memory card up to 512GB Read / write speed up to 104MB/s. Support SDXC Up To 2TB. קורא כרטיסים: תמיכה ב-SD 3.0 לכרטיסי זיכרון בנפח של עד 512GB. מהירות קריאה/כתיבה של עד 104MB/s. תומך ב-SDXC בנפח של עד 2TB.	
System Support	Mac OS X 10.X & future releases תומך במערכת הפעלה מק מגרסה 10 והלאה. Windows 8/10/11 32 & 64 bit. תומך במערכת הפעלה ווינדאוס 8 / 10 / 11.	

Directions:

Plug the USB-C male connector of the Hub into the USB-C port of your USB-C laptop.

1. HDMI Output Adapter: Connect to your HDTV or projector with an HDMI cable via the HDMI output and watch videos from your USB-C laptop on your TV or other HDMI-enabled devices.
2. USB-A 3.0 Data Transfer: Connect to your smartphone, tablet, hard drive, or other USB peripherals via the USB 3.0 type-A ports and transfer data between your computer and connected device.

3. RJ-45 Gigabit Ethernet Adapter: Connect the hub to an Ethernet network cable via the RJ-45 Ethernet port.
4. SD/TF Card Reader: Insert your memory card into the SD/TF card slot to directly access files stored in the SD/TF card on your USB-C laptop. SD/TF memory cards can not be used on the hub simultaneously.
5. USB-C Power Delivery: Connect to your original USB-C power adapter with a USB-C cable via the USB-C female port. Power and charge USB-C laptops that support USB Power Delivery (PD) while the hub is in use.

Please Note:

1. Only this hub is included. Power adapter, SD/TF memory cards, cables, or other accessories are not included.
2. The USB-A port of this product supports Max. 5V 900mAh total charging output.
3. For stable connection, connect a power adapter to the hub when using high-power devices.
4. The USB-C female port of this product is only for charging USB-C laptops and smartphones whose USB-C port supports USB Power Delivery (PD). The USB-C female port of this product does not support data transfer.
5. A 4K-capable display and a 4K-capable HDMI cable are required to achieve 3840 x 2160 resolution.
6. Supports HDMI simultaneous output.
7. SD/TF Card slot: The SD card slot and the TF card slot can be used on the hub simultaneously. Backward compatible with USB 2.0/1 x Device.

8. When the hub is connected to the laptop, input of this hub: 5V/1.5A Max; When PD port is powered, the input: 20V/2.75A Max
9. When the hub is connected to the laptop, output of USB 3.0 port: 5V/900mAh; When PD port is powered, output of USB 2.0 port: 5V/1.5A Max.

Tips

Three ways to help you reduce the USB 3.0 radio frequency interference to the wireless connection of some laptops:

Option 1: Connect the laptop to a 5.0GHz Wi-Fi network.

Option 2: Connect devices (e.g. wireless/wired mouse and keyboard) to USB 2.0 ports on the laptop.

Option 3: Use high-quality shielded USB 3.0 devices/cables/connectors.

תודה שרכשתם מוצר מבית **Gold Touch** לשירות ותמיכה טכנית, ניתן ליצור קשר עם החברה היבואנית. השירות יינתן בשפה העברית או באנגלית:
שירות לקוחות אנביטק גרופ:
טל': +972-3-5323535
דוא"ל: support@nb-tech.co.il
אתר: www.nb-tech.co.il
כתובת: היובלים 3, הוד השרון, ישראל.

הוראות הפעלה:

חברו את מחבר ה-USB-C של תחנת העגינה ליציאת ה-USB-C במחשב הנייד שלכם.

1. **לחיבור מתאם יציאת HDMI:** חברו לטלוויזיית HDTV או למקרן באמצעות כבל HDMI דרך יציאת ה-HDMI וצפו בסרטונים מהמחשב הנייד שלכם בטלוויזיה או במכשירים אחרים התומכים ב-HDMI.
2. **העברת נתונים באמצעות:** USB A 3.0 חברו לטלפון החכם, לטאבלט, לכונן קשיח או להתקני USB אחרים באמצעות חיבורי USB 3.0 מסוג A והעבירו נתונים בין המחשב שלכם למכשיר המחובר.
3. **מתאם רשת אינטרנט RJ-45:** חברו את תחנת העגינה לכבל רשת אינטרנט דרך שקע ה-RJ-45.
4. **קורא כרטיסי SD/TF:** הכניסו את כרטיס הזיכרון לחריץ ה-SD/TF כדי לגשת ישירות לקבצים המאוחסנים בכרטיס במחשב הנייד שלכם בחיבור ל-USB-C. לא ניתן להשתמש בכרטיסי SD/TF ובמכפיל בו-זמנית.
5. **אספקת מחשב וטעינת USB-C:** חברו את מטען ה-USB-C המקורי שלכם באמצעות כבל USB-C לשקע נקבה USB-C. אספקת החשמל והטעינה אפשריים רק במחשבים ניידים עם USB-C התומכים ב-USB Power Delivery (PD) בזמן שימוש בתחנת העגינה.

לתשומת לבך:

1. רק רק תחנת העגינה עצמה כלולה.
2. מטען, כרטיסי SD/TF, כבלים או אביזרים נוספים אינם כלולים.
3. יציאת ה-USB-A של מוצר זה תומכת בהספק טעינה מרבי של 5V וזרם של 900mAh לכל היותר.
4. לחיבור יציב, מומלץ לחבר מטען לתחנת העגינה בעת שימוש במכשירים עתידי צריכת חשמל.

4. שקע נקבה USB-C במוצר זה מיועד לטעינת מחשבים ניידים וטלפונים חכמים עם USB-C שתומכים בטכנולוגיית USB Power Delivery (PD) יציאה זו אינה תומכת בהעברת נתונים.
5. כדי להגיע לרזולוציה של 3840x2160, נדרש צנ התומך ב-4K וכבל HDMI התומך ב-4K.
6. המוצר תומך בפלט HDMI בו-זמני.
7. חריץ כרטיסי SD/TF: ניתן להשתמש בו זמנית בחריץ כרטיס SD ובחריץ כרטיס TF בתחנת העגינה. תואם גם למכשירים בתקן USB 2.0/1.
8. כאשר תחנת העגינה מחוברת למחשב הנייד, קלט תחנת העגינה: 5V/1.5A לכל היותר. כאשר חיבור PD מוזן, הקלט: 20V/2.75A לכל היותר.
9. כאשר תחנת העגינה מחוברת למחשב הנייד, פלט יציאת USB 3.0: 5V/900mAh כאשר חיבור PD מוזן, פלט יציאת USB 2.0: 5V/1.5A לכל היותר.

טיפים:

במידה ונתקלתם בהפרעות (בדגמי מחשב מסויימים), להלן שלוש דרכים שיכולות לעזור להפחית הפרעות תדר רדיו של USB 3.0 לחיבור האלחוטי:

אפשרות 1: חברו את המחשב הנייד לרשת Wi-Fi בתדר 5.0GHz.

אפשרות 2: חברו התקנים (למשל עכבר ומקלדת חוטניים או אלחוטיים) ליציאות USB 2.0 במחשב הנייד.

אפשרות 3: השתמשו במכשירי USB 3.0 או כבלי USB 3.0 או מחברים באיכות גבוהה מוגנים הפרעות.