

מדריך למשתמש לדגם AS-WR257 מבית Gold Touch

תיאור מוצר:

מרחיק טווח HDMI אלחוטי מקרין מהתקנים חכמים כגון: מסכי מחשב, טאבלטים, לפטופים ומחשבי מק על גבי מסכים גדולים כמו טלוויזיות HD, תצוגות ומקרנים – באופן אלחוטי. הוא מתאים לצפייה במסך גדול, שידורי משחקים, שידורים חיים, שיתוף תוכן והצגות בכנסים. ההתקן קומפקטי וקל, חיבור מהיר ("Plug and Play"), ללא צורך בהגדרות, עם תמונה חלקה, שידור יציב, מוצר מעולה להרחקת טווח אלחוטי.

תכונות עיקריות:

- תואם לתקן HDMI 1.3 ברזולוציה של 1920*1080@3D (1080P) 60Hz.
- תומך בתקן HDCP 1.2 להגנה על תוכן דיגיטלי בעל רוחב פס גבוה.
- תומך בשידור בתדר 65.
- אין צורך בהתקנת דרייבר, פשוט לחיבור ולהפעלה (Plug and Play).
- תומך ב- 802.11a/n אלחוטי, בטווח שידור מרבי של עד 30 מטר.
- תומך במערכות הפעלה: windows, Mac, Android

אביזרים הכלולים:

- משדר אלחוטי T (איור מס' 1)
- מקלט אלחוטי R (איור מס' 2)
- 2 יח' כבלים USB Type A ל- Type C (איור מס' 3)
- מדריך למשתמש (איור מס' 4)
- תעודת אחריות (איור מס' 5)



1



2



3



4



5

מוצרי Gold Touch נוספים בסדרה:

תודה שבחרתם לרכוש מוצר נוסף מסדרת מוצרי המותג Gold Touch

למידע על מוצרים נוספים בסדרה אנא סרקו את ה-QR הבא:




בקרו באתר: www.gold-touch.net

מפרט טכני:

משתנה	תיאור
וידאו	תקן וידאו HDMI 1.3, HDCP1.2
	תדר פיקסלים מירבי 165MHz
	קצב העברת נתונים מירבי 4,95Gbps
	רזולוציה מירבית 1920*1080@60Hz (1080P)
	יציאת חיבור משדר/מקלט HDMI-A
אלחוטי	התנגדות 100Ω
	רשת אלחוטית 5Ghz
	אנטנה 1T1R
	טווח שידור מקסימלי מטר 30
שונות	אספקת חשמל DC5V / USB Port(computer / TV)
	צריכת חשמל מקסימלית MAX 2W
	טמפרטורה Operating: -5°C ~ +70°C
	לחות Operating: 5% ~ 90%
	מידות 64.4*24.2*11.7mm
	אחריות שנה

מפרט ממשקים:

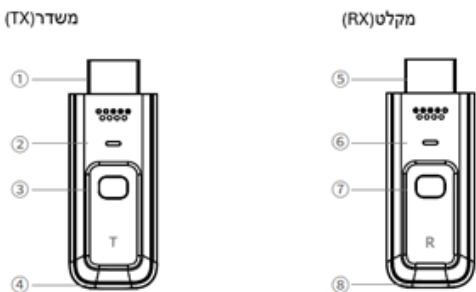

שם חיבור	תיאור
5,1	כניסת / יציאת אות וידאו HDMI
6,2	נורת מצב: דולקת קבוע: אות וידאו תקין מהבהבת: אות וידאו לא תקין
3	שיוך משדר למקלט / כפתור שיקוף: 1. לחיצה קצרה-הפסקת / חידוש שיקוף 2. לחיצה ארוכה (5 שניות) - שיוך משדר למקלט
7	כפתור שיוך במקלט: לחיצה ארוכה (5 שניות) - כניסה למצב שיוך עם המשדר.
8,4	ממשק כניסת חשמל USB כבל.


שלבי ההתקנה:

1. חברו את כבל ה-USB-A ל-USB-C בין כניסת ה-USB-C של המקלט (8 ראה מפרט ממשקים) למתאם החשמל (חיבור דרך ספק כח חיצוני או לשקע USB שבמסך או TV)
2. חברו את המקלט תקע HDMI (5) לשקע HDMI של הטלוויזיה / מקרן.
3. חברו את כבל ה-USB-A ל-USB-C בין כניסת ה-USB-C של המשדר (4) למתאם החשמל (חיבור דרך ספק כח חיצוני או לשקע USB שבמחשב)
4. חברו את המשדר תקע HDMI (1) לשקע HDMI של מקור הווידאו (מחשב / לפטופ).
5. כאשר נורת המצב נדלקת - המערכת פעילה.

הערה: והמשדר אינו מסתנכר מול המקלט יש לבצע שיוך לפי השלבים הבאים:

1. לחצו על כפתור השיוך (7) של המקלט למשך 5 שניות.
2. במסך יוצג "Ready to pair".
3. לחצו על כפתור "Mirror/Pairing" (3) של המשדר גם כן ל-5 שניות - נורת המצב תהבהב.
4. כאשר הנורה דולקת - השיוך הושלם. כעת ניתן להשתמש במכשיר.

תרשים:

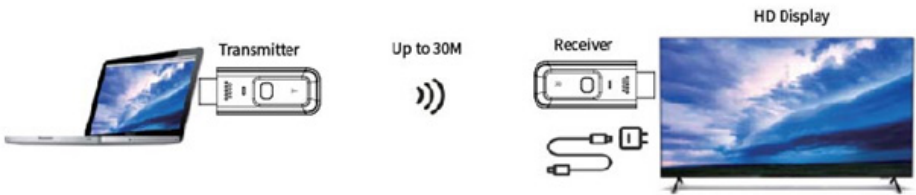

הוראות בטיחות:

- אין לפרק את המוצר - אינו מיועד לפירוק עצמי
- הרחק ממקורות מים - המוצר אינו עמיד במים
- נקה את המוצר באמצעות מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בסביבה חמה או לחה במיוחד
- הימנע ממגע עם חומרים כימיים / קורוזיביים
- במקרה של נזק פיזי-הפסק שימוש ופנה לשירות הלקוחות